



持证须知

- 一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。
- 二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。
- 三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。
- 四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。
- 五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。
- 六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。
- 七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证
副本



证书编号：91350902MA31KGD5XF001U

单位名称：上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司

注册地址：福建省宁德市蕉城区七都镇荣威大道 8 号

行业类别：汽车整车制造，锅炉

生产经营场所地址：福建省宁德市蕉城区七都镇荣威大道 8 号

统一社会信用代码：91350902MA31KGD5XF

法定代表人（主要负责人）：吉祺炜

技术负责人：王恒军

固定电话：021-51929508 移动电话：/

有效期限：自 2022 年 07 月 11 日起至 2027 年 07 月 10 日止

发证机关：（公章）宁德市生态环境局

发证日期：2022 年 07 月 11 日

排污许可证目录

一、排污单位基本情况1

二、大气污染物排放1

 (一) 排放口1

 (二) 有组织排放许可限值3

 (三) 无组织排放许可条件26

 (四) 特殊情况下许可限值27

 (五) 排污单位大气排放总许可量30

三、水污染物排放31

 (一) 排放口31

 (二) 排放许可限值34

四、噪声排放信息36

五、固体废物排放信息37

六、环境管理要求43

 (一) 自行监测43

 (二) 环境管理台账记录112

 (三) 执行(守法)报告114


 (四) 信息公开114

 (五) 其他控制及管理要求115

七、许可证变更、延续记录116

八、其他许可内容117

九、附图和附件118

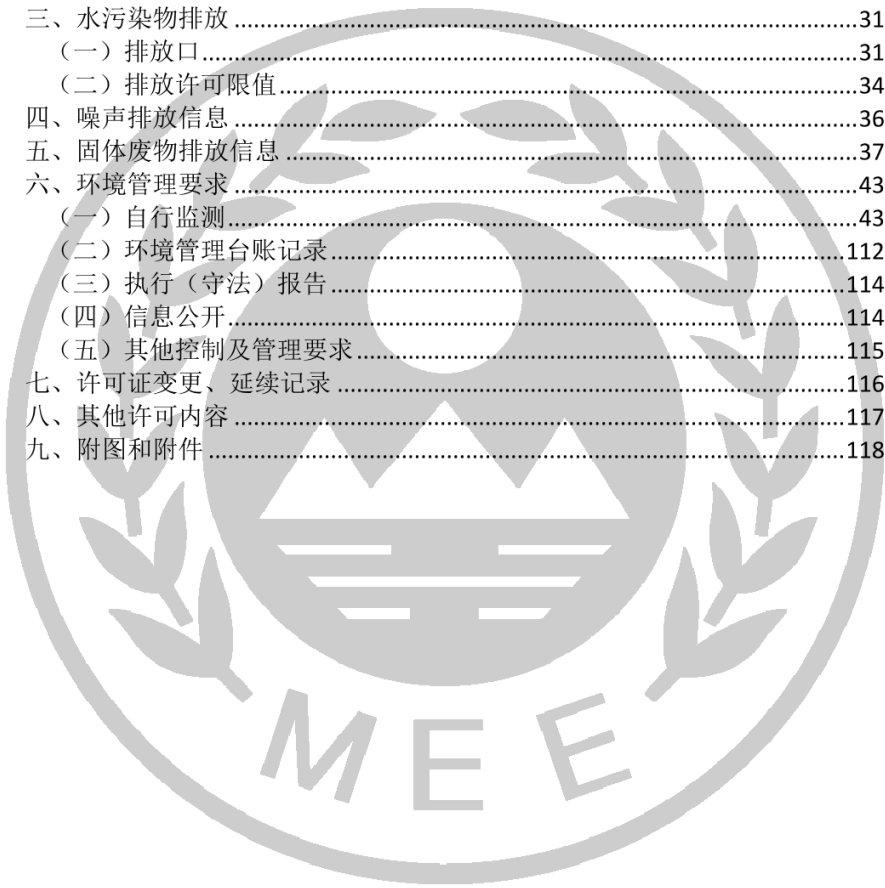

一、排污单位基本情况

表 1 排污单位基本信息表

单位名称	上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司	注册地址	福建省宁德市蕉城区七都镇荣威大道 8 号
邮政编码	352000	生产经营场所地址	福建省宁德市蕉城区七都镇荣威大道 8 号
行业类别	汽车整车制造，锅炉	投产日期	2019-11-01
组织机构代码		统一社会信用代码	91350902MA31KGD5XF
技术负责人	王恒军	联系电话	/
所在地是否属于大气重点控制区	否	所在地是否属于总磷控制区	否
所在地是否属于总氮控制区	是	所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域	否
是否位于工业园区	是	所属工业园区名称	宁德三屿工业园区
是否通过污染物排放量削减替代获得重点污染物排放总量控制指标	是	削减替代来源	生态环境管理部门
主要污染物种类	☒颗粒物 ☒SO2 ☒NOx ☒VOCs ☒其他特征污染物（乙酸丁酯,二甲苯,非甲烷总烃,烟气黑度） ☒COD ☒氨氮 ☒其他特征污染物（石油类,氟化物（以 F-计）,五日生化需氧量,pH 值,悬浮物,磷酸盐,阴离子表面活性剂,总磷（以 P 计）,总氮（以 N 计））		
大气污染物排放形式	☒有组织 ☒无组织	废水污染物排放规律	☒连续排放，流量稳定 ☒/
大气污染物排放执行标准名称	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996,锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014,工业涂装工序挥发性有机物排放标准 DB35/1783-2018,大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996		
水污染物排放执行标准名称	污水综合排放标准 GB8978-1996,污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015		

二、大气污染物排放

(一) 排放口

表 2 大气排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排气筒高度 (m)	排气筒出口内径 (m) (2)	排气温度 (℃)	其他信息
1	DA001	锅炉废气排放口	烟气黑度,二氧化硫,氮氧化物,颗粒物	15	0.8	100	
2	DA002	喷漆废气排放口	挥发性有机物,颗粒物,二甲苯,乙酸丁酯,二氧化硫,氮氧化物	45	5.64	常温	
3	DA003	电泳烘干加热装置废气排放口 1	二氧化硫,颗粒物,氮氧化物	27	0.4	150	
4	DA004	电泳烘干加热装置废气排放口 2	二氧化硫,颗粒物,氮氧化物	27	0.4	150	
5	DA005	电泳烘干加热装置废气排放口 3	氮氧化物,二氧化硫,颗粒物	27	0.6	150	
6	DA006	电泳烘干加热装置废气排放口 4	二氧化硫,颗粒物,氮氧化物	27	0.4	150	
7	DA007	电泳烘干加热装置废气排放口 5	二氧化硫,氮氧化物,颗粒物	27	0.6	150	
8	DA008	电泳烘干加热装置废气排放口 6	氮氧化物,颗粒物,二氧化硫	27	0.4	150	
9	DA009	电泳烘干加热装置废气排放口 7	氮氧化物,颗粒物,二氧化硫	27	0.6	150	
10	DA010	色漆闪干 1 燃烧装置废气排放口 1	氮氧化物,二氧化硫,颗粒物	27	0.6	150	
11	DA011	色漆闪干 1 燃烧装置废气排放口 2	二氧化硫,氮氧化物,颗粒物	27	600	150	
		罩光漆烘干					

(二) 有组织排放许可限值

表 3 大气污染物有组织排放											
序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率 限值 (kg/h)	许可年排放量限值 (t/a)					承诺更加严格 排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
主要排放口											
1	DA001	锅炉废气排放口	氮氧化物	150mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
2	DA001	锅炉废气排放口	二氧化硫	50mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
3	DA001	锅炉废气排放口	颗粒物	20mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
4	DA001	锅炉废气排放口	烟气黑度	1 级	/	/	/	/	/	/	/级
5	DA002	喷漆废气排放口	颗粒物	120mg/Nm3	49.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
6	DA002	喷漆废气排放口	二甲苯	15mg/Nm3	10.76	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
7	DA002	喷漆废气排放口	挥发性有机物	50mg/Nm3	27.84	/	/	/	/	/	/mg/Nm3

3

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值 (kg/h)	许可年排放量限值 (t/a)					承诺更加严格排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
8	DA002	喷漆废气排放口	氮氧化物	240mg/Nm3	9.75	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
9	DA002	喷漆废气排放口	乙酸丁酯	40mg/Nm3	12.28	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
10	DA002	喷漆废气排放口	二氧化硫	550mg/Nm3	32	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
11	DA023	烘干废气排放口	氮氧化物	240mg/Nm3	4.4	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
12	DA023	烘干废气排放口	二甲苯	15mg/Nm3	5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
13	DA023	烘干废气排放口	颗粒物	120mg/Nm3	23	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
14	DA023	烘干废气排放口	乙酸丁酯	40mg/Nm3	5.3	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
15	DA023	烘干废气排放口	二氧化硫	550mg/Nm3	15	/	/	/	/	/	/mg/Nm3

4

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值 (kg/h)	许可年排放量限值 (t/a)					承诺更加严格 排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
16	DA023	烘干废气排放口	挥发性有机物	50mg/Nm3	14	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
主要排放口合计		颗粒物									/
		SO2				7.190000	7.190000	7.190000			/
		NOx				33.720000	33.720000	33.720000			/
		VOCs				46.630000	46.630000	46.630000			/
一般排放口											
1	DA003	电泳烘干加热装置废气排放口1	二氧化硫	550mg/Nm3	11.79	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
2	DA003	电泳烘干加热装置废气排放口1	氮氧化物	240mg/Nm3	3.47	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
3	DA003	电泳烘干加热装置废气排放口1	颗粒物	120mg/Nm3	17.87	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
4	DA004	电泳烘干加热	颗粒物	120mg/Nm3	17.87	/	/	/	/	/	/mg/Nm3

5

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值(kg/h)	许可年排放量限值(t/a)					承诺更加严格排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
		装置废气排放口2									
5	DA004	电泳烘干加热装置废气排放口2	二氧化硫	550mg/Nm3	11.79	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
6	DA004	电泳烘干加热装置废气排放口2	氮氧化物	240mg/Nm3	3.47	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
7	DA005	电泳烘干加热装置废气排放口3	颗粒物	120mg/Nm3	17.87	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
8	DA005	电泳烘干加热装置废气排放口3	二氧化硫	550mg/Nm3	11.79	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
9	DA005	电泳烘干加热	氮氧化物	240mg/Nm3	3.47	/	/	/	/	/	/mg/Nm3

6

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值(kg/h)	许可年排放量限值(t/a)					承诺更加严格排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
		装置废气排放口3									
10	DA006	电泳烘干加热装置废气排放口4	二氧化硫	550mg/Nm3	11.79	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
11	DA006	电泳烘干加热装置废气排放口4	颗粒物	120mg/Nm3	17.87	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
12	DA006	电泳烘干加热装置废气排放口4	氮氧化物	240mg/Nm3	3.47	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
13	DA007	电泳烘干加热装置废气排放口5	颗粒物	120mg/Nm3	17.87	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
14	DA007	电泳烘干加热装置	氮氧化物	240mg/Nm3	3.47	/	/	/	/	/	/mg/Nm3

7

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值(kg/h)	许可年排放量限值(t/a)					承诺更加严格排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
		装置废气排放口5									
15	DA007	电泳烘干加热装置废气排放口5	二氧化硫	550mg/Nm3	11.79	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
16	DA008	电泳烘干加热装置废气排放口6	颗粒物	120mg/Nm3	17.87	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
17	DA008	电泳烘干加热装置废气排放口6	氮氧化物	240mg/Nm3	3.47	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
18	DA008	电泳烘干加热装置废气排放口6	二氧化硫	550mg/Nm3	11.79	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
19	DA009	电泳烘干加热装置	二氧化硫	550mg/Nm3	11.79	/	/	/	/	/	/mg/Nm3

8

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值 (kg/h)	许可年排放量限值 (t/a)					承诺更加严格排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
		装置废气排放口7									
20	DA009	电泳烘干加热装置废气排放口7	颗粒物	120mg/Nm3	17.87	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
21	DA009	电泳烘干加热装置废气排放口7	氮氧化物	240mg/Nm3	3.47	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
22	DA010	色漆闪干1燃烧装置废气排放口1	氮氧化物	240mg/Nm3	3.47	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
23	DA010	色漆闪干1燃烧装置废气排放口1	颗粒物	120mg/Nm3	17.87	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
24	DA010	色漆闪干1燃烧	二氧化硫	550mg/Nm3	11.79	/	/	/	/	/	/mg/Nm3

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值 (kg/h)	许可年排放量限值 (t/a)					承诺更加严格排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
		烧装置废气排放口1									
25	DA011	色漆闪干1燃烧装置废气排放口2	二氧化硫	550mg/Nm3	11.79	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
26	DA011	色漆闪干1燃烧装置废气排放口2	颗粒物	120mg/Nm3	17.87	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
27	DA011	色漆闪干1燃烧装置废气排放口2	氮氧化物	240mg/Nm3	3.47	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
28	DA013	罩光漆烘干1燃烧装置废气排放口1	氮氧化物	240mg/Nm3	3.47	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
29	DA013	罩光漆	颗粒物	120mg/Nm3	17.87	/	/	/	/	/	/mg/Nm3

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值 (kg/h)	许可年排放量限值 (t/a)					承诺更加严格排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
		烘干1 燃烧装置废气 排放口1									
30	DA013	罩光漆 烘干1 燃烧装置废气 排放口1	二氧化硫	550mg/Nm3	11.79	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
31	DA014	罩光漆 烘干1 燃烧装置废气 排放口2	氮氧化物	240mg/Nm3	3.47	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
32	DA014	罩光漆 烘干1 燃烧装置废气 排放口2	二氧化硫	550mg/Nm3	11.79	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
33	DA014	罩光漆 烘干1 燃烧装置	颗粒物	120mg/Nm3	17.87	/	/	/	/	/	/mg/Nm3

11

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值 (kg/h)	许可年排放量限值 (t/a)					承诺更加严格排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
		置废气 排放口2									
34	DA015	罩光漆 烘干1 燃烧装置废气 排放口3	二氧化硫	550mg/Nm3	11.79	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
35	DA015	罩光漆 烘干1 燃烧装置废气 排放口3	氮氧化物	240mg/Nm3	3.47	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
36	DA015	罩光漆 烘干1 燃烧装置废气 排放口3	颗粒物	120mg/Nm3	17.87	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
37	DA016	色漆闪 干2 燃烧装置 废气排 放口1	氮氧化物	240mg/Nm3	3.47	/	/	/	/	/	/mg/Nm3

12

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值(kg/h)	许可年排放量限值(t/a)					承诺更加严格排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
38	DA016	色漆闪干2燃烧装置废气排放口1	二氧化硫	550mg/Nm3	11.79	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
39	DA016	色漆闪干2燃烧装置废气排放口1	颗粒物	120mg/Nm3	17.87	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
40	DA017	色漆闪干2燃烧装置废气排放口2	二氧化硫	550mg/Nm3	11.79	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
41	DA017	色漆闪干2燃烧装置废气排放口2	颗粒物	120mg/Nm3	17.87	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
42	DA017	色漆闪干2燃烧装置废气排放口2	氮氧化物	240mg/Nm3	3.47	/	/	/	/	/	/mg/Nm3

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值(kg/h)	许可年排放量限值(t/a)					承诺更加严格排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
43	DA019	罩光漆烘干2燃烧装置废气排放口1	二氧化硫	550mg/Nm3	11.79	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
44	DA019	罩光漆烘干2燃烧装置废气排放口1	氮氧化物	240mg/Nm3	3.47	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
45	DA019	罩光漆烘干2燃烧装置废气排放口1	颗粒物	120mg/Nm3	17.87	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
46	DA020	罩光漆烘干2燃烧装置废气排放口2	氮氧化物	240mg/Nm3	3.47	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
47	DA020	罩光漆	颗粒物	120mg/Nm3	17.87	/	/	/	/	/	/mg/Nm3

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值(kg/h)	许可年排放量限值(t/a)					承诺更加严格排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
		烘干2 燃烧装置 废气排放口 2									
48	DA020	罩光漆 烘干2 燃烧装置 废气排放口 2	二氧化硫	550mg/Nm3	11.79	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
49	DA021	罩光漆 烘干2 燃烧装置 废气排放口 3	颗粒物	120mg/Nm3	17.87	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
50	DA021	罩光漆 烘干2 燃烧装置 废气排放口 3	氮氧化物	240mg/Nm3	3.47	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
51	DA021	罩光漆 烘干2 燃烧装置	二氧化硫	550mg/Nm3	11.79	/	/	/	/	/	/mg/Nm3

15

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值(kg/h)	许可年排放量限值(t/a)					承诺更加严格排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
		置废气 排放口 3									
52	DA022	调漆间 空调燃 烧器废 气排放 口	颗粒物	120mg/Nm3	17.87	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
53	DA022	调漆间 空调燃 烧器废 气排放 口	氮氧化物	240mg/Nm3	3.47	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
54	DA022	调漆间 空调燃 烧器废 气排放 口	二氧化硫	550mg/Nm3	11.79	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
55	DA024	检测线 废气排 放口1	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
56	DA024	检测线 废气排 放口1	氮氧化物	240mg/Nm3	0.77	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
57	DA024	检测线	非甲烷	120mg/Nm3	10	/	/	/	/	/	/mg/Nm3

16

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值(kg/h)	许可年排放量限值(t/a)					承诺更加严格排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
		废气排放口1	总烃								
58	DA025	检测线废气排放口3	氮氧化物	240mg/Nm3	0.77	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
59	DA025	检测线废气排放口3	非甲烷总烃	120mg/Nm3	10	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
60	DA025	检测线废气排放口3	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
61	DA026	检测线废气排放口2	非甲烷总烃	120mg/Nm3	10	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
62	DA026	检测线废气排放口2	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
63	DA026	检测线废气排放口2	氮氧化物	240mg/Nm3	0.77	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
64	DA027	焊接废气排放口1	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
65	DA029	总装补漆室废	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值(kg/h)	许可年排放量限值(t/a)					承诺更加严格排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
		气排放口1									
66	DA029	总装补漆室废气排放口1	乙酸丁酯	40mg/Nm3	1.0	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
67	DA029	总装补漆室废气排放口1	二甲苯	15mg/Nm3	0.9	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
68	DA029	总装补漆室废气排放口1	挥发性有机物	50mg/Nm3	2.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
69	DA030	焊接废气排放口2	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
70	DA031	焊接废气排放口3	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
71	DA032	焊接废气排放口4	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
72	DA033	焊接废气排放	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值 (kg/h)	许可年排放量限值 (t/a)					承诺更加严格排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
		口 5									
73	DA034	焊接废气排放口 6	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
74	DA035	焊接废气排放口 7	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
75	DA036	焊接废气排放口 12	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
76	DA037	焊接废气排放口 8	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
77	DA038	焊接废气排放口 9	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
78	DA039	焊接废气排放口 10	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
79	DA040	焊接废气排放口 11	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
80	DA041	焊接废气排放口 13	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值 (kg/h)	许可年排放量限值 (t/a)					承诺更加严格排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
81	DA042	焊接废气排放口 14	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
82	DA043	焊接废气排放口 15	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
83	DA044	总装补漆室废气排放口 2	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
84	DA044	总装补漆室废气排放口 2	乙酸丁酯	40mg/Nm3	1.0	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
85	DA044	总装补漆室废气排放口 2	二甲苯	15mg/Nm3	0.9	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
86	DA044	总装补漆室废气排放口 2	挥发性有机物	50mg/Nm3	2.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
87	DA045	色漆闪干强冷废气排	挥发性有机物	50mg/Nm3	3.55	/	/	/	/	/	/mg/Nm3

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值(kg/h)	许可年排放量限值(t/a)					承诺更加严格排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
		放口2									
88	DA046	色漆闪干强冷废气排放口1	挥发性有机物	50mg/Nm3	3.55	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
89	DA047	罩光漆烘干强冷废气排放口1	挥发性有机物	50mg/Nm3	3.55	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
90	DA047	罩光漆烘干强冷废气排放口1	二甲苯	15mg/Nm3	1.25	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
91	DA047	罩光漆烘干强冷废气排放口1	乙酸丁酯	40mg/Nm3	1.7	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
92	DA048	罩光漆烘干强冷废气排放口2	二甲苯	15mg/Nm3	1.25	/	/	/	/	/	/mg/Nm3

21

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值(kg/h)	许可年排放量限值(t/a)					承诺更加严格排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
93	DA048	罩光漆烘干强冷废气排放口2	挥发性有机物	50mg/Nm3	3.55	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
94	DA048	罩光漆烘干强冷废气排放口2	乙酸丁酯	40mg/Nm3	1.7	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
95	DA049	电泳烘干强冷废气排放口	挥发性有机物	50mg/Nm3	3.55	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
96	DA050	焊接废气排放口16	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
97	DA051	焊接废气排放口17	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
98	DA052	焊接废气排放口18	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
99	DA053	胶烘干强冷废气	挥发性有机物	50mg/Nm3	3.55	/	/	/	/	/	/mg/Nm3

22

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值(kg/h)	许可年排放量限值(t/a)					承诺更加严格排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
		气排放口									
100	DA054	焊接废气排放口19	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
101	DA055	焊接废气排放口20	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
102	DA056	焊接废气排放口21	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
103	DA057	夹具清洗废气排口	挥发性有机物	50mg/Nm3	2.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
104	DA057	夹具清洗废气排口	二甲苯	15mg/Nm3	0.9	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
105	DA057	夹具清洗废气排口	乙酸丁酯	40mg/Nm3	1.0	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
106	DA058	废溶剂减量设备排放口	挥发性有机物	50mg/Nm3	2.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
10	DA059	废气国	非甲烷	120mg/Nm3	10	/	/	/	/	/	/mg/Nm3

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值 (kg/h)	许可年排放量限值 (t/a)					承诺更加严格 排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
7		六标准 检测排 放口	总烃								
10 8	DA059	废气国 六标准 检测排 放口	氮氧化 物	240mg/Nm3	0.77	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
10 9	DA059	废气国 六标准 检测排 放口	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
11 0	DA060	焊接废 气排放 口22	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
11 1	DA061	焊接废 气排放 口24	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
11 2	DA062	焊接废 气排放 口23	颗粒物	120mg/Nm3	3.5	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
一般排放口合计		颗粒物			/	/	/	/	/	/	/
		SO2			/	/	/	/	/	/	/
		NOx			/	/	/	/	/	/	/
		VOCs			/	/	/	/	/	/	/
全厂有组织排放总计											

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值 (kg/h)	许可年排放量限值 (t/a)					承诺更加严格 排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
全厂有组织排放总计			颗粒物								
			SO2			7.190000	7.190000	7.190000			
			NOx			33.720000	33.720000	33.720000			
			VOCs			46.630000	46.630000	46.630000			

主要排放口备注信息
涂装生产单元挥发性有机物按照整个生产单元许可排放量，许可排放量限值填报于 DA004 排放口全厂由于生产过程天然气燃烧产生的氮氧化物许可排放量限值填报于 DA036 排放口全厂由于生产过程天然气燃烧产生的二氧化硫许可排放量限值填报于 DA036 排放口
一般排放口备注信息
全厂有组织排放总计备注信息
/

（三）无组织排放许可条件

表 4 大气污染物无组织排放

序号	生产设施编号/无组织排放编号	产污环节	污染物种类	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值(t/a)					申请特殊时段许可排放量限值
					名称	浓度限值		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
1	厂界		挥发性有机	/	工业涂装工序挥	2mg/Nm		/	/	/	/	/	/mg/Nm3

序号	生产设施 编号/无 组织排放 编号	产污环节	污染物种类	主要污染防 治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值 (t/a)					申请特殊时 段许可排放 量限值
					名称	浓度限值		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
			物		挥发性有机物排放 标准	3							
					DB35/1783-2018								
2	厂界		颗粒物	/	大气污染物综合 排放标准	1mg/Nm 3		/	/	/	/	/	/mg/Nm3
					GB16297-1996								
3	厂界		二甲苯	/	工业涂装工序挥 发性有机物排放 标准	0.2mg/ Nm3		/	/	/	/	/	/mg/Nm3
					DB35/1783-2018								
4	MF0346	涂装车间无组 织排放厂房外 监控点	挥发性有机 物	/	工业涂装工序挥 发性有机物排放 标准	8.0mg/ Nm3		/	/	/	/	/	/mg/Nm3
					DB35/1783-2018								
全厂无组织排放总计													
全厂无组织排放总计			颗粒物					/	/	/	/	/	/
			SO2					/	/	/	/	/	/
			NOx					/	/	/	/	/	/
			VOCs					/	/	/	/	/	/

(四) 特殊情况下许可限值

表 5 特殊情况下大气污染物有组织排放

排放口类型	污染物种类	许可排放时段	许可排放浓度限 值	许可日排放量限 值 (kg/d)	许可月排放量限 值 (t/m)
环境质量限期达标规划要求					
主要排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
一般排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
无组织排放	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
全厂合计	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
重污染天气应对要求					
主要排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
一般排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/

无组织排放	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
全厂合计	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/

冬季污染防治其他备注信息
/
其他特殊情况备注信息
/

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

（五）排污单位大气排放总许可量

表 6 企业大气排放总许可量

序号	污染物种类	第一年 (t/a)	第二年 (t/a)	第三年 (t/a)	第四年 (t/a)	第五年 (t/a)
1	颗粒物	/	/	/	/	/
2	SO2	7.190000	7.190000	7.190000	/	/
3	NOx	33.720000	33.720000	33.720000	/	/
4	VOCs	46.630000	46.630000	46.630000	/	/

企业大气排放总许可量备注信息

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

三、水污染物排放

(一) 排放口

表 7 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息			
						名称	污染物种类	排水协议规定的浓度限值	国家或地方污染物排放标准浓度限值

1	DW001	厂区污水总排口	进入城市污水处理厂	连续排放，流量稳定	/	三屿新区污水处理厂	化学需氧量	/mg/L	50mg/L
							悬浮物	/mg/L	10mg/L
							石油类	/mg/L	1mg/L
							氨氮（NH3-N）	/mg/L	5mg/L
							pH 值	/mg/L	6-9mg/L
							总氮（以 N 计）	/mg/L	15mg/L
							五日生化需氧量	/mg/L	10mg/L
							磷酸盐	/mg/L	0.5mg/L
							阴离子表面活性剂	/mg/L	0.5mg/L

表 8 雨水排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳自然水体信息		其他信息
						名称（2）	受纳水体功能目标（3）	

1	DW002	雨水排放口 1	进入城市下水道（再入江河、湖、库）	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	下雨时	七都溪	III 类	
2	DW003	雨水排放口 2	进入城市下水道（再入江河、湖、库）	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	下雨时	七都溪	III 类	
3	DW004	雨水排放口 3	进入城市下水道（再入江河、湖、库）	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	下雨时	七都溪	III 类	
4	DW005	雨水排放口 4	进入城市下水道（再入江河、湖、库）	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	下雨时	七都溪	III 类	
5	DW006	雨水排放口 5	进入城市下水道（再入江河、湖、库）	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	下雨时	七都溪	III 类	
6	DW007	雨水排放口 6	进入城市下水道（再入江河、湖、库）	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	下雨时	七都溪	III 类	

（二）排放许可限值

表 9 废水污染物排放									
序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可年排放量限值 (t/a)				
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
主要排放口									
1	DW001	厂区污水总排口	氨氮 (NH3-N)	45mg/L	/	/	/	/	/
2	DW001	厂区污水总排口	化学需氧量	500mg/L	/	/	/	/	/
3	DW001	厂区污水总排口	pH 值	6-9mg/L	/	/	/	/	/
4	DW001	厂区污水总排口	氟化物 (以 F-计)	20mg/L	/	/	/	/	/
5	DW001	厂区污水总排口	石油类	15mg/L	/	/	/	/	/
6	DW001	厂区污水总排口	阴离子表面活性剂	20mg/L	/	/	/	/	/
7	DW001	厂区污水总排口	悬浮物	400mg/L	/	/	/	/	/
8	DW001	厂区污水总排口	总磷 (以 P 计)	8mg/L	/	/	/	/	/
9	DW001	厂区污水总排口	总氮 (以 N 计)	70mg/L	/	/	/	/	/
10	DW001	厂区污水	磷酸盐	8mg/L	/	/	/	/	/

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可年排放量限值 (t/a)				
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
		总排口							
11	DW001	厂区污水 总排口	五日生化 需氧量	300mg/L	/	/	/	/	/
主要排放口合计		CODcr			141.900000	141.900000	141.900000	141.900000	141.900000
		氨氮			2.700000	2.700000	2.700000	2.700000	2.700000
		总氮 (以 N 计)			4.050000	4.050000	4.050000	4.050000	4.050000
一般排放口									
一般排放口合计		CODcr							
		氨氮							
		总氮 (以 N 计)							
全厂排放口总计									
全厂排放口总计		CODcr			141.900000	141.900000	141.900000	141.900000	141.900000
		氨氮			2.700000	2.700000	2.700000	2.700000	2.700000
		总氮 (以 N 计)			4.050000	4.050000	4.050000	4.050000	4.050000

主要排放口备注信息
一般排放口备注信息
全厂排放口备注信息

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

四、噪声排放信息

表 10 噪声排放信息

噪声类别	生产时段		执行排放标准名称	厂界噪声排放限值		备注
	昼间	夜间		昼间, dB (A)	夜间, dB (A)	

噪声类别	生产时段		执行排放标准名称	厂界噪声排放限值		备注
	昼间	夜间		昼间, dB (A)	夜间, dB (A)	
稳态噪声	06 至 22	22 至 06	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	65	55	
频发噪声						
偶发噪声						

五、固体废物排放信息

表 11 固体废物基础信息表									
固体废物基础信息表									
序号	固体废物类别	固体废物名称	代码	危险特性	类别	物理性状	产生环节	去向	备注
1	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW59	/	第 I 类工业固体废物	固态(固体废物, S)	汽柴油车整车生产线 11	委托利用, 自行贮存	冲压废料
2	危险废物	冷冻压缩设备维护、更换和拆解过程中产生的废冷冻机油	HW08 900-219-08	T, I	/	液态(高浓度液态废物 L)	汽柴油车整车生产线 11	委托处置, 自行贮存	废冷冻机油
3	危险废物	使用油漆(不包括水性漆)、有机溶剂进行喷漆、上	HW12 900-252-12	T, I	/	固态(固体废物, S)	汽柴油车整车生产线	委托处置, 自行贮存	废纸盒及漆渣

37

4	危险废物	漆过程中产生的废物					11		
		其他油墨、染料、颜料、油漆(不包括水性漆)生产过程中产生的废水处理污泥	HW12 264-012-12	T	/	固态(固体废物, S)	汽柴油车整车生产线 11	自行贮存, 委托处置	
5	危险废物	生产、研究、开发、教学、环境检测(监测)活动中, 化学和生物实验室(不含感染性医学实验室及医疗机构化验室)产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液, 含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液, 废酸、废碱, 具有危险特性的残留样品, 以及沾染上述物质的一次性实验用品(不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品)、包装物(不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器)、过滤吸附介质等	HW49 900-047-49	T/C/I/R	/	液态(高浓度液态废物 L)	汽柴油车整车生产线 11	委托处置, 自行贮存	实验室废液
6	危险废物	废铅蓄电池	HW31 900-052-31	T, C	/	固态(固体废物, S)	汽柴油车整车生产线 11	委托处置, 自行贮存	废铅蓄电池
7	危险废物	生产、销售及使用过程中	HW29 900-	T	/	固态(固态	汽柴油车整	委托处置,	废灯管

38

		产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥	023-29			废物，S)	车生产线 11	自行贮存	
8	危险废物	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08 900-249-08	T, I	/	液态（高浓度液态废物 L)	汽柴油车整车生产线 11	委托处置，自行贮存	其他废矿物油及其废弃包装物
9	危险废物	含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）	HW08 900-210-08	T, I	/	固态（固态废物，S)	汽柴油车整车生产线 11	自行贮存，委托处置	
10	危险废物	液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油	HW08 900-218-08	T, I	/	液态（高浓度液态废物 L)	汽柴油车整车生产线 11	委托处置，自行贮存	废液压油
11	危险废物	变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油	HW08 900-220-08	T, I	/	液态（高浓度液态废物 L)	汽柴油车整车生产线 11	委托处置，自行贮存	废变压器油
12	危险废物	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-	HW49 900-039-49	T	/	固态（固态废物，S)	汽柴油车整车生产线 11	委托处置，自行贮存	废活性炭

39

		005-18、 261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物)							
13	危险废物	金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非磷酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）	HW17 336-064-17	T/C	/	固态（固态废物，S)	汽柴油车整车生产线 11	委托处置，自行贮存	硅烷废渣、污水处理污泥
14	一般工业固体废物	可再生类废物	SW17	/	第Ⅰ类工业固体废物	固态（固态废物，S)	汽柴油车整车生产线 11	委托利用，自行贮存	废包装材料（木箱、纸类、塑料等）
15	危险废物	废弃的粘合剂和密封胶（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封胶）	HW13 900-014-13	T	/	固态（固态废物，S)	汽柴油车整车生产线 11	委托处置，自行贮存	废胶
16	一般工业固体废物	可再生类废物	SW17	/	第Ⅰ类工业固体废物	固态（固态废物，S)	汽柴油车整车生产线	交由供应商回收利	废锂电池组

40

							11	用	
17	危险废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49 900-041-49	T/In	/	固态（固态废物，S）	汽柴油车整车生产线 11	委托处置，自行贮存	废过滤棉、废漆桶及溶剂桶、含油废抹布、手套
18	危险废物	其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	HW09 900-007-09	T	/	液态（高浓度液态废物 L）	汽柴油车整车生产线 11	委托处置，自行贮存	废防冻液、废洗窗液
19	危险废物	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油	HW08 900-217-08	T，I	/	液态（高浓度液态废物 L）	汽柴油车整车生产线 11	委托处置，自行贮存	废矿物油
20	危险废物	油漆、油墨生产、配制和使用过程中产生的含颜料、油墨的废有机溶剂	HW12 264-013-12	T	/	液态（高浓度液态废物 L）	汽柴油车整车生产线 11	委托处置，自行贮存	水性漆废溶剂、溶剂漆废溶剂

表 12 自行贮存和自行利用/处置设施信息表

自行贮存和自行利用/处置设施基本信息					
序号	固体废物类别	设施名称	设施编号	设施类型	污染防治技术要求
1	一般工业固体废物	一般固废暂存仓库	TS002	自行贮存设施	厂区西北侧建有一座 216m2 的废料库暂存一般工业固废，暂存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保要求，危险废物和生活垃圾不进入废料库贮存。
2	危险废物	危险废物暂存仓库	TS001	自行贮存设施	厂区西北侧建有 1 座 1024m2 危废暂存间：（1）固体废物

					收集后，按类别放入相应的容器内，不同的危险废物分开存放并设有隔离间断。废物贮存容器有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和与所贮存的废物发生反应等特性。废液压油、脱脂工序浮油、废漆渣、硅烷废液、废溶剂等危废包装容器为密封桶，废过滤棉、污泥等其他固态危废装入包装袋，桶上、袋上粘贴有标签，注明种类、成份、危险类别、产地、禁忌与安全措施等。（2）库内禁止混放不相容危险废物。按照危险废物特性分类进行收集、贮存，禁止危险废物混入一般废物中储存。危废暂存间设置明显警示标识。（3）按四防“防风、防雨、防晒、防渗漏”进行建设，库房地面做地沟、集水池，库房地面及内墙裙（高 0.5m），地面采用防渗混凝土外涂环氧树脂的方式进行防渗处理。（4）危险废物由危废处置公司每 1~2 周清运一次，采用厢式货车进行运输，保证运输过程中无抛、洒、滴、漏现象发生。
--	--	--	--	--	---

委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求：
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规要求，对受托单位的主体资格和技术能力进行了核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。危险废物委托有资质单位运输、利用、处置，危险废物在运输前，按《危险废物转移联单管理办法》及其有关规定办理转移手续；一般工业固体废物委托有技术能力单位运输、利用、处置。

六、环境管理要求

(一) 自行监测

表 13 自行监测及记录表

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
1	废气	DA001	锅炉废气排放口	烟气流速, 烟气温度	烟气黑度	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/年	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	
2	废气	DA001	锅炉废气排放口	烟气流速, 烟气温度	氮氧化物	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/月	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	
3	废气	DA001	锅炉废气排放口	烟气流速, 烟气温度	二氧化硫	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/年	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	

43

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
4	废气	DA001	锅炉废气排放口	烟气流速, 烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
5	废气	DA002	喷漆废气排放口	烟气流速, 烟气温度	氮氧化物	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/季	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	
6	废气	DA002	喷漆废气排放口	烟气流速, 烟气温度	二氧化硫	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/季	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	
7	废气	DA002	喷漆废气排放口	烟气流速, 烟气温度	二甲苯	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/季	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》(HJ734-2014)	
8	废气	DA002	喷漆废气排放口	烟气流速, 烟气温度	乙酸丁酯	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/季	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》(HJ734-2014)	
9	废气	DA002	喷漆废气	烟气流速,	挥发性有机物	自动	是	VOCs 自动分析仪	喷漆废气排放	是	非连续采样至少 3 个	每天不少于 4	《固定污染源废气 总烃、甲烷和	自动监测设施

44

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			排放口	烟气温度					口			次, 间隔不得超过 6 小时	非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(HJ38-2017)	不能正常运行期间采用手工监测
10	废气	DA002	喷漆废气排放口	烟气流速, 烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/季	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
11	废气	DA003	电泳烘干加热装置废气排放口 1	烟气流速, 烟气温度	氮氧化物	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/半年	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	
12	废气	DA003	电泳烘干加热装置废气排放口 1	烟气流速, 烟气温度	二氧化硫	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/半年	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	
13	废气	DA003	电泳烘干加热	烟气流速, 烟气	颗粒物	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/半年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			装置废气排放口 1	温度									(HJ836-2017)	
14	废气	DA004	电泳烘干加热装置废气排放口 2	烟气流速, 烟气温度	氮氧化物	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/半年	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	
15	废气	DA004	电泳烘干加热装置废气排放口 2	烟气流速, 烟气温度	二氧化硫	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/半年	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	
16	废气	DA004	电泳烘干加热装置废气排放口 2	烟气流速, 烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/半年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
17	废气	DA00	电泳	烟气	氮氧化物	手工					非连续采样	1 次/半	固定污染源废气	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
		5	烘干加热装置废气排放口3	流速, 烟气温度							至少3个	年	氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	
18	废气	DA005	电泳烘干加热装置废气排放口3	烟气流速, 烟气温度	二氧化硫	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	
19	废气	DA005	电泳烘干加热装置废气排放口3	烟气流速, 烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
20	废气	DA006	电泳烘干加热装置废气排放口3	烟气流速, 烟气温度	氮氧化物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	

47

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			口4											
21	废气	DA006	电泳烘干加热装置废气排放口4	烟气流速, 烟气温度	二氧化硫	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	
22	废气	DA006	电泳烘干加热装置废气排放口4	烟气流速, 烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
23	废气	DA007	电泳烘干加热装置废气排放口5	烟气流速, 烟气温度	氮氧化物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	
24	废气	DA007	电泳烘干加热装置	烟气流速, 烟气温度	二氧化硫	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	

48

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
25	废气	DA007	废气排放口5 电泳烘干加热装置废气排放口5	烟气流速, 烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
26	废气	DA008	电泳烘干加热装置废气排放口6	烟气流速, 烟气温度	氮氧化物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	
27	废气	DA008	电泳烘干加热装置废气排放口6	烟气流速, 烟气温度	二氧化硫	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	
28	废气	DA008	电泳烘干	烟气流速,	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
29	废气	DA009	电泳烘干加热装置废气排放口7	烟气流速, 烟气温度	氮氧化物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	
30	废气	DA009	电泳烘干加热装置废气排放口7	烟气流速, 烟气温度	二氧化硫	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	
31	废气	DA009	电泳烘干加热装置废气排放口7	烟气流速, 烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
32	废气	DA010	色漆闪干1燃烧装置废气排放口1	烟气流速, 烟气温度	氮氧化物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	
33	废气	DA010	色漆闪干1燃烧装置废气排放口1	烟气流速, 烟气温度	二氧化硫	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	
34	废气	DA010	色漆闪干1燃烧装置废气排放口1	烟气流速, 烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
35	废气	DA011	色漆闪干	烟气流速,	氮氧化物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源废气氮氧化物的测定	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			1燃烧装置废气排放口2	烟气温度									定电位电解法 HJ 693-2014	
36	废气	DA011	色漆闪干1燃烧装置废气排放口2	烟气流速, 烟气温度	二氧化硫	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	
37	废气	DA011	色漆闪干1燃烧装置废气排放口2	烟气流速, 烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
38	废气	DA013	罩光漆烘干1燃烧	烟气流速, 烟气温度	氮氧化物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
39	废气	DA013	罩光漆烘干1燃烧装置废气排放口1	烟气流速, 烟气温度	二氧化硫	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	
40	废气	DA013	罩光漆烘干1燃烧装置废气排放口1	烟气流速, 烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
41	废气	DA014	罩光漆烘干1燃烧装置废气排放口1	烟气流速, 烟气温度	氮氧化物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
42	废气	DA014	罩光漆烘干1燃烧装置废气排放口2	烟气流速, 烟气温度	二氧化硫	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	
43	废气	DA014	罩光漆烘干1燃烧装置废气排放口2	烟气流速, 烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
44	废气	DA015	罩光漆烘干1燃烧装置废气排放口3	烟气流速, 烟气温度	氮氧化物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
45	废气	DA015	罩光漆烘干1燃烧装置废气排放口3	烟气流速,烟气温度	二氧化硫	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	
46	废气	DA015	罩光漆烘干1燃烧装置废气排放口3	烟气流速,烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
47	废气	DA016	色漆闪干2燃烧装置废气排放口1	烟气流速,烟气温度	氮氧化物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	
48	废气	DA016	色漆闪干	烟气流速,	二氧化硫	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源排气中二氧化硫的测	

55

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			2 燃烧装置废气排放口1	烟气温度									定 定电位电解法 HJ 57-2017	
49	废气	DA016	色漆闪干2 燃烧装置废气排放口1	烟气流速,烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
50	废气	DA017	色漆闪干2 燃烧装置废气排放口1	烟气流速,烟气温度	氮氧化物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	
51	废气	DA017	色漆闪干2 燃烧装	烟气流速,烟气温度	二氧化硫	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	

56

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			置废气排放口2											
52	废气	DA017	色漆闪干2燃烧装置废气排放口2	烟气流速, 烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
53	废气	DA019	罩光漆烘干2燃烧装置废气排放口1	烟气流速, 烟气温度	氮氧化物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	
54	废气	DA019	罩光漆烘干2燃烧装置废气排放口1	烟气流速, 烟气温度	二氧化硫	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			排放口1											
55	废气	DA019	罩光漆烘干2燃烧装置废气排放口1	烟气流速, 烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
56	废气	DA020	罩光漆烘干2燃烧装置废气排放口2	烟气流速, 烟气温度	氮氧化物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	
57	废气	DA020	罩光漆烘干2燃烧装置废气排放口2	烟气流速, 烟气温度	二氧化硫	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
58	废气	DA020	罩光漆烘干2燃烧装置废气排放口2	烟气流速,烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
59	废气	DA021	罩光漆烘干2燃烧装置废气排放口3	烟气流速,烟气温度	氮氧化物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	
60	废气	DA021	罩光漆烘干2燃烧装置废气排放口3	烟气流速,烟气温度	二氧化硫	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	
61	废气	DA021	罩光漆烘	烟气流速,	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			干2燃烧装置废气排放口3	烟气温度									的测定 重量法》(HJ836-2017)	
62	废气	DA022	调漆间空调燃烧器废气排放口	烟气流速,烟气温度	氮氧化物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	
63	废气	DA022	调漆间空调燃烧器废气排放口	烟气流速,烟气温度	二氧化硫	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	
64	废气	DA022	调漆间空调燃烧器废气排放	烟气流速,烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
65	废气	DA023	烘干废气排放口	烟气流速, 烟气温度	氮氧化物	手工					非连续采样至少3个	1次/季	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	
66	废气	DA023	烘干废气排放口	烟气流速, 烟气温度	二氧化硫	手工					非连续采样至少3个	1次/季	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	
67	废气	DA023	烘干废气排放口	烟气流速, 烟气温度	二甲苯	手工					非连续采样至少3个	1次/季	《固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》(HJ734-2014)	
68	废气	DA023	烘干废气排放口	烟气流速, 烟气温度	乙酸丁酯	手工					非连续采样至少3个	1次/季	《固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》(HJ734-2014)	
69	废气	DA023	烘干废气排放口	烟气流速, 烟气温度	挥发性有机物	自动	是	VOCs 自动分析仪	烘干废气排放口	是	非连续采样至少3个	每天不少于4次, 间隔不得超过6	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(HJ38-2017)	自动监测设施不能正常运行期间采

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
												小时		用手工监测
70	废气	DA023	烘干废气排放口	烟气流速, 烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/季	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
71	废气	DA024	检测线废气排放口1	烟气温度, 烟气流速	氮氧化物	手工					非连续采样至少3个	1次/年	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	
72	废气	DA024	检测线废气排放口1	烟气温度, 烟气流速	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
73	废气	DA024	检测线废气排放口1	烟气温度, 烟气流速	非甲烷总烃	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(HJ38-2017)	
74	废气	DA025	检测线废气排放口3	烟气流速, 烟气温度	氮氧化物	手工					非连续采样至少3个	1次/年	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
75	废气	DA025	检测线废气排放口3	烟气流速, 烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
76	废气	DA025	检测线废气排放口3	烟气流速, 烟气温度	非甲烷总烃	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(HJ38-2017)	
77	废气	DA026	检测线废气排放口2	烟气温度, 烟气流速	氮氧化物	手工					非连续采样至少3个	1次/年	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	
78	废气	DA026	检测线废气排放口2	烟气温度, 烟气流速	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
79	废气	DA026	检测线废气排放口2	烟气温度, 烟气流速	非甲烷总烃	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(HJ38-2017)	
80	废气	DA02	焊接	烟气	颗粒物	手工					非连续采样	1次/年	《固定污染源废	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
		7	废气排放口1	流速, 烟气温度							至少3个		气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
81	废气	DA029	总装补漆室废气排放口1	烟气流速, 烟气温度	二甲苯	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》(HJ734-2014)	
82	废气	DA029	总装补漆室废气排放口1	烟气流速, 烟气温度	乙酸丁酯	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》(HJ734-2014)	
83	废气	DA029	总装补漆室废气排放口1	烟气流速, 烟气温度	挥发性有机物	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(HJ38-2017)	
84	废气	DA029	总装补漆室废气排放口	烟气流速, 烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			1	烟气										
85	废气	DA030	焊接废气排放口2	流速, 烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
86	废气	DA031	焊接废气排放口3	流速, 烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
87	废气	DA032	焊接废气排放口4	流速, 烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
88	废气	DA033	焊接废气排放口5	流速, 烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
89	废气	DA034	焊接废气排放口6	流速, 烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
90	废气	DA035	焊接废气排放口7	流速, 烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
91	废气	DA03	焊接	烟气	颗粒物	手工					非连续采样	1次/年	《固定污染源	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
		6	废气排放口12	流速, 烟气温度							至少3个		《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
92	废气	DA037	焊接废气排放口8	流速, 烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
93	废气	DA038	焊接废气排放口9	流速, 烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
94	废气	DA039	焊接废气排放口10	流速, 烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
95	废气	DA040	焊接废气排放口11	流速, 烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
96	废气	DA041	焊接	烟气	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
97	废气	DA042	13 焊接废气排放口	烟气流速, 烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
98	废气	DA043	14 焊接废气排放口	烟气流速, 烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
99	废气	DA044	15 总装补漆室废气排放口	烟气温度, 烟气流速	二甲苯	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》(HJ734-2014)	
100	废气	DA044	2 总装补漆室废气排放口	烟气温度, 烟气流速	乙酸丁酯	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》(HJ734-2014)	
101	废气	DA044	2 总装补漆室废气	烟气温度, 烟气	挥发性有机物	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测	

67

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			2 气排放口	流速									定 气相色谱法》(HJ38-2017)	
102	废气	DA044	2 总装补漆室废气排放口	烟气温度, 烟气流速	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)	
103	废气	DA045	2 色漆闪干强冷废气排放口	烟气流速, 烟气温度	挥发性有机物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(HJ38-2017)	
104	废气	DA046	2 色漆闪干强冷废气排放口	烟气流速, 烟气温度	挥发性有机物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(HJ 38-2017)	
105	废气	DA047	1 罩光漆烘干强冷废气排	烟气流速, 烟气温度	二甲苯	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》	

68

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			放口1										(HJ734-2014)	
106	废气	DA047	罩光漆烘干废气排放口1	烟气流速, 烟气温度	乙酸丁酯	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	《固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》(HJ734-2014)	
107	废气	DA047	罩光漆烘干废气排放口1	烟气流速, 烟气温度	挥发性有机物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(HJ38-2017)	
108	废气	DA048	罩光漆烘干废气排放口2	烟气流速, 烟气温度	二甲苯	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	《固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》(HJ734-2014)	
109	废气	DA048	罩光漆烘干废气排放口2	烟气流速, 烟气温度	乙酸丁酯	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	《固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附	

69

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			冷废气排放口2	温度									-热脱附/气相色谱-质谱法》(HJ734-2014)	
110	废气	DA048	罩光漆烘干废气排放口2	烟气流速, 烟气温度	挥发性有机物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(HJ38-2017)	
111	废气	DA049	电泳烘干废气排放口	烟气流速, 烟气温度	挥发性有机物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(HJ38-2017)	
112	废气	DA050	焊接废气排放口16	烟气流速, 烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017)	
113	废气	DA051	焊接废气排放口	烟气流速	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017)	

70

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
114	废气	DA052	17 焊接废气排放口	烟气 流速, 烟气 温度	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/年	《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》 (HJ836-2017)	
115	废气	DA053	18 胶烘干强冷废气排放口	烟气 流速, 烟气 温度	挥发性有机物	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 (HJ38-2017)	
116	废气	DA054	19 焊接废气排放口	烟气 流速, 烟气 温度	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/年	《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》 (HJ83 6-2017)	
117	废气	DA055	20 焊接废气排放口	烟气 温度, 烟气 流速	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/年	《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》 (HJ83 6-2017)	
118	废气	DA056	21 焊接废气排放口	烟气 流速, 烟气 温度	颗粒物	手工					非连续采样 至少3个	1次/年	《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》 (HJ83 6-2017)	

71

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
119	废气	DA057	夹具清洗废气排口	烟气 流速, 烟气 温度	二甲苯	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	《固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》 (HJ734-2014)	
120	废气	DA057	夹具清洗废气排口	烟气 流速, 烟气 温度	乙酸丁酯	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	《固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》 (HJ734-2014)	
121	废气	DA057	夹具清洗废气排口	烟气 流速, 烟气 温度	挥发性有机物	手工					非连续采样 至少3个	1次/半年	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 (HJ 38-2017)	
122	废气	DA058	废溶剂减量设备排放口	烟气 温度, 烟气 流速	挥发性有机物	手工					非连续采样 至少3个	1次/年	《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 (HJ38-2017)	
123	废气	DA059	废气固六标准检测	烟气 流速, 烟气 温度	氮氧化物	手工					非连续采样 至少3个	1次/年	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	

72

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
124	废气	DA059	废气国六标准检测排放口	烟气流速, 烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ83 6-2017)	
125	废气	DA059	废气国六标准检测排放口	烟气流速, 烟气温度	非甲烷总烃	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》(HJ38-2017)	
126	废气	DA060	焊接废气排放口22	烟气流速, 烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ83 6-2017)	
127	废气	DA061	焊接废气排放口24	烟气流速, 烟气温度	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ83 6-2017)	
128	废气	DA062	焊接废气	烟气流速,	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/年	《固定污染源废气低浓度颗粒物	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
129	废气	MF0346		温度, 湿度, 空气流速	挥发性有机物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》(HJ 604-2017)	
130	废气	厂界		温度, 湿度, 空气流速	二甲苯	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 代替 GB/T 14670-93	
131	废气	厂界		温度, 湿度, 空气流速	挥发性有机物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(HJ 38-2017), 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》(HJ 604-2017)	
132	废气	厂界		温度, 湿度,	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
				空气流速									量法 GB/T 15432-1995	
133	废水	DW001	厂区污水总排口	流量, 水温	pH 值	自动	是	pH 自动监测仪	厂区污水总排口	是	瞬时采样至少 3 个瞬时样	每天不少于 4 次, 间隔不得超过 6 小时	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986	自动监测设施不能正常运行期间采用手工监测
134	废水	DW001	厂区污水总排口	流量, 水温	悬浮物	手工					瞬时采样至少 3 个瞬时样	1 次/季	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	
135	废水	DW001	厂区污水总排口	流量, 水温	五日生化需氧量	手工					瞬时采样至少 3 个瞬时样	1 次/季	水质 五日生化需氧量 (BOD5) 的测定 稀释与接种法 HJ505-2009	
136	废水	DW001	厂区污水总排口	流量, 水温	化学需氧量	自动	是	COD 自动监测仪	厂区污水总排口	是	瞬时采样至少 3 个瞬时样	每天不少于 4 次, 间隔不得超过 6 小时	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	自动监测设施不能正常运行期间采用手工监测
137	废水	DW001	厂区污水	流量, 水温	阴离子表面活性剂	手工					瞬时采样至少 3 个瞬时样	1 次/季	水质 阴离子表面活性剂的测定 流	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			总排口								时样		动注射-亚甲基蓝分光光度法 (HJ 826-2017), 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB 7494-1987	
138	废水	DW001	厂区污水总排口	流量, 水温	总氮 (以 N 计)	手工					瞬时采样至少 3 个瞬时样	1 次/季	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	
139	废水	DW001	厂区污水总排口	流量, 水温	氨氮 (NH ₃ -N)	自动	是	氨氮自动监测仪	厂区污水总排口	是	瞬时采样至少 3 个瞬时样	每天不少于 4 次, 间隔不得超过 6 小时	水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法 HJ 665-2013	自动监测设施不能正常运行期间采用手工监测
140	废水	DW001	厂区污水总排口	流量, 水温	总磷 (以 P 计)	自动	是	总磷自动监测仪	厂区污水总排口	是	瞬时采样至少 3 个瞬时样	每天不少于 4 次, 间隔不得超过 6 小时	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	自动监测设施不能正常运行期间采用手工监测
141	废水	DW001	厂区	流量,	磷酸盐	手工					瞬时采样	1 次/季	水质 无机阴离子	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
		1	污水总排口	水温							至少3个瞬时样		(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定离子色谱法 HJ 84-2016	
142	废水	DW001	厂区污水总排口	流量、水温	氟化物(以F-计)	手工					瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定离子色谱法 HJ 84-2016	
143	废水	DW001	厂区污水总排口	流量、水温	石油类	手工					瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法(HJ637-2018)	
144	废水	DW002	雨水排放口1	流量、水温	悬浮物	手工					瞬时采样至少3个瞬时样	1次/月	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况,可

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
														放宽至每季度开展一次监测。
145	废水	DW002	雨水排放口1	流量、水温	化学需氧量	手工					瞬时采样至少3个瞬时样	1次/月	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况,可放宽至每季度开展一次监测。
146	废水	DW003	雨水排放口2	水温、流量	悬浮物	手工					瞬时采样至少3个瞬时样	1次/月	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
														异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。
147	废水	DW003	雨水排放口2	水温、流量	化学需氧量	手工					瞬时采样至少3个瞬时样	1次/月	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。
148	废水	DW004	雨水排放口3	水温、流量	悬浮物	手工					瞬时采样至少3个瞬时样	1次/月	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	排放口有流动水排放时按月监测。

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
														若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。
149	废水	DW004	雨水排放口3	水温、流量	化学需氧量	手工					瞬时采样至少3个瞬时样	1次/月	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。
150	废水	DW005	雨水排放口4	水温、流量	悬浮物	手工					瞬时采样至少3个瞬时样	1次/月	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	排放口有流动水排放

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
151	废水	DW005	雨水排放口4	水温, 流量	化学需氧量	手工					瞬时采样至少3个瞬时样	1次/月	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况, 可放宽至每季度开展一次监测。
152	废水	DW00	雨水	水温,	悬浮物	手工					瞬时采样	1次/月	水质 悬浮物的测	排放口

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
		6	排放口5	流量							至少3个瞬时样		定重量法 GB 11901-1989	有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况, 可放宽至每季度开展一次监测。
153	废水	DW006	雨水排放口5	水温, 流量	化学需氧量	手工					瞬时采样至少3个瞬时样	1次/月	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况, 可放宽至每季度开展一次监测。

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
154	废水	DW007	雨水排放口6	水温、流量	悬浮物	手工					瞬时采样至少3个瞬时样	1次/月	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。
155	废水	DW007	雨水排放口6	水温、流量	化学需氧量	手工					瞬时采样至少3个瞬时样	1次/月	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
														开展一次监测。
156	土壤	监测点位	污水站旁绿地		氟化物（以F-计）	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 22104-2008	
157	土壤	监测点位	涂装车间旁绿地		氟化物（以F-计）	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 22104-2008	
158	土壤	监测点位	危废暂存间旁绿地		氟化物（以F-计）	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 22104-2008	
159	土壤	监测点位	供油站旁绿地		氟化物（以F-计）	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 22104-2008	
160	土壤	监测点位	危废暂存间旁绿地		2-氯酚	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 HJ 834-2017	
161	土壤	监测点位	污水站旁绿地		2-氯酚	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 HJ 834-	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
162	土壤	监测点位	供油站旁绿地		2-氯酚	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 HJ 834-2017	
163	土壤	监测点位	涂装车间旁绿地		2-氯酚	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 HJ 834-2017	
164	土壤	监测点位	污水站旁绿地		二氯甲烷	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
165	土壤	监测点位	涂装车间旁绿地		二氯甲烷	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
166	土壤	监测点位	危废暂存间旁绿地		二氯甲烷	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
167	土壤	监测点位	供油站旁绿地		二氯甲烷	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
168	土壤	监测点位	危废暂存间旁		三氯甲烷	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
169	土壤	监测点位	涂装车间旁绿地		三氯甲烷	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
170	土壤	监测点位	污水站旁绿地		三氯甲烷	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
171	土壤	监测点位	供油站旁绿地		三氯甲烷	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
172	土壤	监测点位	污水站旁绿地		四氯甲烷(四氯化碳)	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
173	土壤	监测点位	供油站旁绿地		四氯甲烷(四氯化碳)	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
174	土壤	监测点位	涂装车间旁绿地		四氯甲烷(四氯化碳)	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
175	土壤	监测点位	危废暂存间旁绿地		四氯甲烷(四氯化碳)	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
176	土壤	监测	供油		1, 1-二氯	手工					混合采样	1次/年	土壤和沉积物 挥	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
		点位	站旁绿地		乙烷						多个混合样		挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
177	土壤	监测点位	涂装车间旁绿地		1, 1-二氯乙烷	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
178	土壤	监测点位	污水站旁绿地		1, 1-二氯乙烷	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
179	土壤	监测点位	危废暂存间旁绿地		1, 1-二氯乙烷	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
180	土壤	监测点位	污水站旁绿地		1, 2-二氯乙烷	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
181	土壤	监测点位	危废暂存间旁绿地		1, 2-二氯乙烷	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
182	土壤	监测点位	涂装车间旁绿地		1, 2-二氯乙烷	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
183	土壤	监测点位	供油站旁		1, 2-二氯乙烷	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			绿地										定 HJ 605-2011	
184	土壤	监测点位	污水站旁绿地		1, 1, 1-三氯乙烷	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
185	土壤	监测点位	供油站旁绿地		1, 1, 1-三氯乙烷	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
186	土壤	监测点位	危废暂存间旁绿地		1, 1, 1-三氯乙烷	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
187	土壤	监测点位	涂装车间旁绿地		1, 1, 1-三氯乙烷	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
188	土壤	监测点位	涂装车间旁绿地		1, 1, 2-三氯乙烷	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
189	土壤	监测点位	污水站旁绿地		1, 1, 2-三氯乙烷	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
190	土壤	监测点位	危废暂存间旁绿地		1, 1, 2-三氯乙烷	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
191	土壤	监测点位	供油站旁绿地		1, 1, 2-三氯乙烷	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
192	土壤	监测点位	涂装车间旁绿地		1, 1, 2, 2-四氯乙烷	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
193	土壤	监测点位	供油站旁绿地		1, 1, 2, 2-四氯乙烷	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
194	土壤	监测点位	危废暂存间旁绿地		1, 1, 2, 2-四氯乙烷	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
195	土壤	监测点位	污水站旁绿地		1, 1, 2, 2-四氯乙烷	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
196	土壤	监测点位	供油站旁绿地		1, 2-二氯丙烷	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
197	土壤	监测点位	涂装车间旁绿地		1, 2-二氯丙烷	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
198	土壤	监测点位	污水站旁		1, 2-二氯丙烷	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			绿地										定 HJ 605-2011	
199	土壤	监测点位	危废暂存间旁绿地		1, 2-二氯丙烷	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
200	土壤	监测点位	涂装车间旁绿地		氯乙烯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
201	土壤	监测点位	危废暂存间旁绿地		氯乙烯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
202	土壤	监测点位	污水站旁绿地		氯乙烯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
203	土壤	监测点位	供油站旁绿地		氯乙烯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
204	土壤	监测点位	危废暂存间旁绿地		1, 1-二氯乙烯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
205	土壤	监测点位	供油站旁绿地		1, 1-二氯乙烯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
206	土壤	监测点位	污水站旁绿地		1, 1-二氯乙烯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
207	土壤	监测点位	涂装车间旁绿地		1, 1-二氯乙烯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
208	土壤	监测点位	涂装车间旁绿地		1, 2-二氯乙烯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
209	土壤	监测点位	危废暂存间旁绿地		1, 2-二氯乙烯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
210	土壤	监测点位	供油站旁绿地		1, 2-二氯乙烯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
211	土壤	监测点位	污水站旁绿地		1, 2-二氯乙烯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
212	土壤	监测点位	污水站旁绿地		三氯乙烯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
213	土壤	监测点位	供油站旁		三氯乙烯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			绿地										定 HJ 605-2011	
214	土壤	监测点位	危废暂存间旁绿地		三氯乙烯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
215	土壤	监测点位	涂装车间旁绿地		三氯乙烯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
216	土壤	监测点位	污水站旁绿地		四氯乙烯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
217	土壤	监测点位	涂装车间旁绿地		四氯乙烯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
218	土壤	监测点位	供油站旁绿地		四氯乙烯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
219	土壤	监测点位	危废暂存间旁绿地		四氯乙烯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
220	土壤	监测点位	危废暂存间旁		甲苯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			绿地											
221	土壤	监测点位	污水站旁绿地		甲苯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
222	土壤	监测点位	供油站旁绿地		甲苯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
223	土壤	监测点位	涂装车间旁绿地		甲苯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
224	土壤	监测点位	供油站旁绿地		乙苯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
225	土壤	监测点位	危废暂存间旁绿地		乙苯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
226	土壤	监测点位	污水站旁绿地		乙苯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
227	土壤	监测点位	涂装车间旁绿地		乙苯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
228	土壤	监测	危废		二甲苯	手工					混合采样	1次/年	土壤和沉积物 挥	含 GB

93

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
		点位	暂存间旁绿地								多个混合样		挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	36600-2018 中挥发性有机物 27 项、半挥发性有机物 11 项
229	土壤	监测点位	供油站旁绿地		二甲苯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	含 GB 36600-2018 中挥发性有机物 27 项、半挥发性有机物 11 项
230	土壤	监测点位	涂装车间旁绿地		二甲苯	手工					混合采样多个混合样	1次/3年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	含 GB 36600-2018 中挥发性有机物 27 项、半挥发

94

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
														性有机物 11 项
231	土壤	监测点	涂装车间旁绿地		邻二甲苯	手工					混合采样多个混合样	1 次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
232	土壤	监测点	危废暂存间旁绿地		邻二甲苯	手工					混合采样多个混合样	1 次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
233	土壤	监测点	供油站旁绿地		邻二甲苯	手工					混合采样多个混合样	1 次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
234	土壤	监测点	污水站旁绿地		邻二甲苯	手工					混合采样多个混合样	1 次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
235	土壤	监测点	污水站旁绿地		对二甲苯	手工					混合采样多个混合样	1 次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
236	土壤	监测点	供油站旁绿地		对二甲苯	手工					混合采样多个混合样	1 次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
237	土壤	监测点	危废暂存间旁		对二甲苯	手工					混合采样多个混合样	1 次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			绿地											
238	土壤	监测点	涂装车间旁绿地		对二甲苯	手工					混合采样多个混合样	1 次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
239	土壤	监测点	污水站旁绿地		间二甲苯	手工					混合采样多个混合样	1 次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
240	土壤	监测点	危废暂存间旁绿地		间二甲苯	手工					混合采样多个混合样	1 次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
241	土壤	监测点	涂装车间旁绿地		间二甲苯	手工					混合采样多个混合样	1 次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
242	土壤	监测点	供油站旁绿地		间二甲苯	手工					混合采样多个混合样	1 次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
243	土壤	监测点	涂装车间旁绿地		氯苯	手工					混合采样多个混合样	1 次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
244	土壤	监测点	供油站旁绿地		氯苯	手工					混合采样多个混合样	1 次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
245	土壤	监测点位	污水站旁绿地		1, 2-二氯苯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
246	土壤	监测点位	涂装车间旁绿地		1, 2-二氯苯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
247	土壤	监测点位	供油站旁绿地		1, 2-二氯苯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
248	土壤	监测点位	污水站旁绿地		1, 4-二氯苯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
249	土壤	监测点位	涂装车间旁绿地		1, 4-二氯苯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
250	土壤	监测点位	供油站旁绿地		1, 4-二氯苯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
251	土壤	监测点位	危废暂存间旁绿地		苯乙烯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
252	土壤	监测点位	供油站旁		苯乙烯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			绿地										定 HJ 605-2011	
253	土壤	监测点位	涂装车间旁绿地		苯乙烯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
254	土壤	监测点位	污水站旁绿地		苯乙烯	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 HJ 605-2011	
255	土壤	监测点位	供油站旁绿地		苯并[a]芘	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 HJ 834-2017	
256	土壤	监测点位	污水站旁绿地		苯并[a]芘	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 HJ 834-2017	
257	土壤	监测点位	危废暂存间旁绿地		苯并[a]芘	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 HJ 834-2017	
258	土壤	监测点位	涂装车间旁绿地		苯并[a]芘	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 HJ 834-2017	
259	土壤	监测点位	涂装车间		萘	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 HJ 834-2017	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			旁绿地		cd]萘								测定 HJ 834-2017	
260	土壤	监测点位	污水站旁绿地		萘 [1, 2, 3-cd]萘	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 HJ 834-2017	
261	土壤	监测点位	危废暂存间旁绿地		萘 [1, 2, 3-cd]萘	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 HJ 834-2017	
262	土壤	监测点位	供油站旁绿地		萘 [1, 2, 3-cd]萘	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 HJ 834-2017	
263	土壤	监测点位	危废暂存间旁绿地		苯并[a]蒽	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 HJ 834-2017	
264	土壤	监测点位	供油站旁绿地		苯并[a]蒽	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 HJ 834-2017	
265	土壤	监测点位	污水站旁绿地		苯并[a]蒽	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 HJ 834-2017	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
266	土壤	监测点位	涂装车间旁绿地		苯并[a]蒽	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 HJ 834-2017	
267	土壤	监测点位	危废暂存间旁绿地		二苯并(a, h)蒽	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 HJ 834-2017	
268	土壤	监测点位	污水站旁绿地		二苯并(a, h)蒽	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 HJ 834-2017	
269	土壤	监测点位	涂装车间旁绿地		二苯并(a, h)蒽	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 HJ 834-2017	
270	土壤	监测点位	供油站旁绿地		二苯并(a, h)蒽	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 HJ 834-2017	
271	土壤	监测点位	涂装车间旁绿地		苯并[b]荧蒽	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 HJ 834-2017	
272	土壤	监测点位	供油站旁		苯并[b]荧蒽	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 HJ 834-2017	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			绿地										测定 HJ 834-2017	
273	土壤	监测点位	污水站旁绿地		苯并[b]荧蒽	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 HJ 834-2017	
274	土壤	监测点位	危废暂存间旁绿地		苯并[b]荧蒽	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 HJ 834-2017	
275	土壤	监测点位	供油站旁绿地		苯并[k]荧蒽	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 HJ 834-2017	
276	土壤	监测点位	危废暂存间旁绿地		苯并[k]荧蒽	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 HJ 834-2017	
277	土壤	监测点位	涂装车间旁绿地		苯并[k]荧蒽	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 HJ 834-2017	
278	土壤	监测点位	污水站旁绿地		苯并[k]荧蒽	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 HJ 834-2017	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
279	土壤	监测点位	涂装车间旁绿地		萘	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 HJ 834-2017	
280	土壤	监测点位	污水站旁绿地		萘	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 HJ 834-2017	
281	土壤	监测点位	供油站旁绿地		萘	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 HJ 834-2017	
282	土壤	监测点位	危废暂存间旁绿地		萘	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 HJ 834-2017	
283	土壤	监测点位	涂装车间旁绿地		石油烃	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	
284	土壤	监测点位	危废暂存间旁绿地		石油烃	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	
285	土壤	监测点位	污水站旁		石油烃	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			绿地										测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	
286	土壤	监测点位	供油站旁绿地		石油烃	手工					混合采样多个混合样	1次/年	土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	
287	地下水	监测井	涂装车间旁绿地		溶解性总固体	手工					混合采样至少3个混合样	1次/年	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 8.1 称量法	
288	地下水	监测井	危废暂存间旁绿地		溶解性总固体	手工					混合采样至少3个混合样	1次/年	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 8.1 称量法	
289	地下水	监测井	涂装车间旁绿地		总硬度	手工					混合采样至少3个混合样	1次/年	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	
290	地下水	监测井	危废暂存间旁		总硬度	手工					混合采样至少3个混合样	1次/年	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			绿地										GB/T 5750.4-2006 7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	
291	地下水	监测井	危废暂存间旁绿地		高锰酸盐指数	手工					混合采样至少3个混合样	1次/年	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 1.1 酸性高锰酸钾滴定法	
292	地下水	监测井	涂装车间旁绿地		高锰酸盐指数	手工					混合采样至少3个混合样	1次/年	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 1.1 酸性高锰酸钾滴定法	
293	地下水	监测井	涂装车间旁绿地		阴离子表面活性剂	手工					混合采样至少3个混合样	1次/年	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 10.1 亚甲基分光光度法	
294	地下水	监测井	危废暂存间旁绿地		阴离子表面活性剂	手工					混合采样至少3个混合样	1次/年	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
295	地下水	监测井	危废暂存间旁绿地		钠	手工					混合采样至少3个混合样	1次/年	2006 10.1 亚甲基分光光度法 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
296	地下水	监测井	涂装车间旁绿地		钠	手工					混合采样至少3个混合样	1次/年	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
297	地下水	监测井	危废暂存间旁绿地		总镉	手工					混合采样至少3个混合样	1次/年	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
298	地下水	监测井	涂装车间旁绿地		总镉	手工					混合采样至少3个混合样	1次/年	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
299	地下水	监测井	危废暂存间旁绿地		总砷	手工					混合采样至少3个混合样	1次/年	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
300	地下水	监测井	涂装车间旁绿地		总砷	手工					混合采样至少3个混合样	1次/年	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
301	地下水	监测井	危废暂存间旁绿地		总铅	手工					混合采样至少3个混合样	1次/年	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
302	地下水	监测井	涂装车间旁绿地		总铅	手工					混合采样至少3个混合样	1次/年	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
303	地下水	监测井	危废暂存间旁绿地		总镍	手工					混合采样至少3个混合样	1次/年	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
304	地下水	监测井	涂装车间旁绿地		总镍	手工					混合采样至少3个混合样	1次/年	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
305	地下水	监测井	危废暂存间旁绿地		总铜	手工					混合采样至少3个混合样	1次/年	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
306	地下水	监测井	涂装车间旁绿地		总铜	手工					混合采样至少3个混合样	1次/年	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
307	地下水	监测井	危废暂存		总锌	手工					混合采样至少3个混合样	1次/年	水质 65 种元素的测定 电感耦合	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
308	地下水	监测井	间旁绿地 涂装车间旁绿地		总锌	手工					混合采样 至少3个混合样	1次/年	等离子体质谱法 HJ 700-2014 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
309	地下水	监测井	危废暂存间旁绿地		总铁	手工					混合采样 至少3个混合样	1次/年	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
310	地下水	监测井	涂装车间旁绿地		总铁	手工					混合采样 至少3个混合样	1次/年	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
311	地下水	监测井	危废暂存间旁绿地		氨氮 (NH3-N)	手工					混合采样 至少3个混合样	1次/年	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	
312	地下水	监测井	涂装车间旁绿地		氨氮 (NH3-N)	手工					混合采样 至少3个混合样	1次/年	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	
313	地下水	监测井	危废暂存间旁绿地		亚硝酸盐	手工					混合采样 至少3个混合样	1次/年	水质无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO2 ⁻ 、Br ⁻ 、NO3 ⁻ 、PO4 ³⁻)	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
314	地下水	监测井	涂装车间旁绿地		亚硝酸盐	手工					混合采样 至少3个混合样	1次/年	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO2 ⁻ 、Br ⁻ 、NO3 ⁻ 、PO4 ³⁻ 、S03 2 ⁻ 、S04 2 ⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	
315	地下水	监测井	危废暂存间旁绿地		硝酸盐 (以N计)	手工					混合采样 至少3个混合样	1次/年	水质无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO2 ⁻ 、Br ⁻ 、NO3 ⁻ 、PO4 ³⁻ 、S03 2 ⁻ 、S04 2 ⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	
316	地下水	监测井	涂装车间旁绿地		硝酸盐 (以N计)	手工					混合采样 至少3个混合样	1次/年	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO2 ⁻ 、Br ⁻ 、NO3 ⁻ 、PO4 ³⁻ 、S03 2 ⁻ 、S04 2 ⁻) 的测定 离子	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
317	地下水	监测井	危废暂存间旁绿地		氟化物（以F ⁻ 计）	手工					混合采样至少3个混合样	1次/年	水质无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO2 ⁻ 、Br ⁻ 、NO3 ⁻ 、P04 ³⁻ 、S03 ²⁻ 、S04 ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	
318	地下水	监测井	涂装车间旁绿地		氟化物（以F ⁻ 计）	手工					混合采样至少3个混合样	1次/年	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO2 ⁻ 、Br ⁻ 、NO3 ⁻ 、P04 ³⁻ 、S03 ²⁻ 、S04 ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	
319	地下水	监测井	涂装车间旁绿地		氯化物（以Cl ⁻ 计）	手工					混合采样至少3个混合样	1次/年	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO2 ⁻ 、Br ⁻ 、NO3 ⁻ 、P04 ³⁻ 、S03 ²⁻ 、S04 ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	

109

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
320	地下水	监测井	危废暂存间旁绿地		氯化物（以Cl ⁻ 计）	手工					混合采样至少3个混合样	1次/年	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO2 ⁻ 、Br ⁻ 、NO3 ⁻ 、P04 ³⁻ 、S03 ²⁻ 、S04 ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	
321	地下水	监测井	涂装车间旁绿地		硫酸盐（以S04 ²⁻ 计）	手工					混合采样至少3个混合样	1次/年	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO2 ⁻ 、Br ⁻ 、NO3 ⁻ 、P04 ³⁻ 、S03 ²⁻ 、S04 ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	
322	地下水	监测井	危废暂存间旁绿地		硫酸盐（以S04 ²⁻ 计）	手工					混合采样至少3个混合样	1次/年	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO2 ⁻ 、Br ⁻ 、NO3 ⁻ 、P04 ³⁻ 、S03 ²⁻ 、S04 ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	
323	地下水	监测井	危废暂存间旁		石油类	手工					混合采样至少3个混合样	1次/年	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ	

110

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
324	地下水	监测井	涂装车间旁绿地		石油类	手工					混合采样至少3个混合样	1次/年	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018	

监测质量保证与质量控制要求：

1. 委托其他检(监)测机构代其开展自行监测。2. 对自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责。3. 交接样品要保证样品的真实性、准确性。4. 应保证监测数据的完整性，确保全面、客观地反映监测结果。不得利用数据有效性规则，达到不正当的目的；不得选择性地舍弃不利数据，人为干预监测和评价结果。5. 监测人员应执行相应的监测方法中的质量保证与质量控制规定。6. 结果报告应执行三级审核制度。审核范围应包括样品采集、交接、实验室分析原始记录、数据报表等。原始记录中应包括质控措施的记录。质控样品测试结果合格，质控检查结果无误，报告方可通过审核。通过审核的结果报告应按有关规定及时公布，按有关规定向环境保护主管部门递交月报、年报等报告和有关资料。自行监测结果报告和各类原始记录内容应完整并有相关人员签字，保存三年。

监测数据记录、整理、存档要求：

1. 委托的第三方监测公司提供的监测报告妥善保存在公司，不得篡改监测数据，确保数据真实、有效。2. 档案管理人员对每半年归档的监测资料和监测报告进行管理，按监测档案管理办法，做好建档工作，对不及时归档或归档材料缺少的现象和存在的问题要及时书面反馈分管领导，协调解决。3. 建立监测数据保密制度，要执行《监测数据资料保密制度》，档案管理人员负责数据存档、借阅等工作，使用数据施行备案和审批制度，经负责人审批后方可外借。

(二) 环境管理台账记录

表 14 环境管理台账记录表

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
1	基本信息	基本信息主要包括企业名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、产品名称、生产工艺、生产规模、环保投资、排污权交易文件、环境影响评价审批意见及排污许可证编号等	对于未发生变化的基本信息，按年记录，1次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录	电子台账+纸质台账	台账的保存期限不得少于5年
2	监测记录信息	采样时间，排放口编号，污染因子，监测设施，监测结果等	与监测频次一致	电子台账+纸质台账	台账的保存期限不得少于5年
3	其他环境管理信息	特殊时段管理要求、执行情况等	正常生产记录频次一致	电子台账+纸质台账	台账的保存期限不得少于5年
4	生产设施运行管理信息	生产运行情况包括生产设施、公用单元和全厂运行情况，重点记录排污许可证中相关信息的实际情况及与污染物治理、排放相关的主要运行参数。正常工况各生产单元主要生产设施的累计生产时间，生产实际负荷，主要产品产量，原辅材料及燃料使用情况等数据。	a) 正常工况： 1) 运行状态：按照各生产单元生产班制记录，每班记录1次。 2) 生产负荷：按照各生产单元生产班制记录，每班记录1次。 3) 产品产量：按照各生产单元生产班制记	电子台账+纸质台账	台账的保存期限不得少于5年

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
			录，每班记录1次。 4) 原辅料：按照各生产单元生产班制记录，每班记录1次。 5) 燃料：每班记录1次。 b) 异常情况：按照异常情况期记录，1次/异常情况期。		
5	污染防治设施运行管理信息	a) 正常情况：有组织废气治理设施记录设施运行时间、运行参数等；无组织废气排放控制记录措施执行情况；废水处理设施包括预处理设施、生化处理设施、深度处理设施及回用设施四部分，分别记录每日进水量、出水水量、药剂名称及使用量、投放频次、电耗、污泥产生量及污泥处理处置去向等；固体废物污染治理设施记录污泥产生量及含水率、处理方式、处理后污泥量及含水率、厂内暂存量、综合利用量、自行处置量、委托转移量、委托单位等信息。b) 异常情况：记录起止时段设施名称、编号、非正常起始时刻、非正常恢复时刻、污染物排放量、排放浓度、事件原因、是否报告、应对措施等	a) 正常情况：污染防治设施运行状况：按照污染防治设施管理单位班制记录，每班记录1次。 无组织废气污染防治措施运行、维护、管理相关的信息记录频次1次/天。 b) 异常情况：按照异常情况期记录，1次/异常情况期。	电子台账+纸质台账	台账的保存期限不得少于5年

(三) 执行（守法）报告

表 15 执行（守法）报告信息表

序号	上报频次	主要内容	上报截止时间	其他信息
1	年报	(一) 排污单位基本生产信息； (二) 污染防治设施运行情况； (三) 自行监测执行情况； (四) 环境管理台账记录执行情况； (五) 实际排放情况及合规判定分析； (六) 信息公开情况； (七) 排污单位内部环境管理体系建设与运行情况； (八) 其他排污许可证规定的内容执行情况等； (九) 其他需要说明的问题； (十) 结论； (十一) 附图、附件	01-15	年报在次年1月上报。
2	季报	至少包括污染物实际排放浓度和排放量、合规判定分析、超标排放或污染防治设施异常情况说明内容，以及各月度生产小时数、主要产品及其产量、主要燃料及其消耗量、新水量及废水排放量、主要污染物排放量等信息。	第一季度：04-15；第二季度：07-15；第三季度：10-15	在每季度首月15日前上报上个季报报告。

(四) 信息公开

表 16 信息公开表

序号	公开方式	时间节点	公开内容	其他信息
1	1、国家排污许可信息公开系统2、其他便于公众知晓	及时公开、及时更新	(一) 基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及	

序号	公开方式	时间节点	公开内容	其他信息
	的方式		生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模等； (二) 排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量等； (三) 防治污染设施的建设和运行情况； (四) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； (五) 突发环境事件应急预案； (六) 季度、半年及年度排污许可证执行报告中的相关内容； (七) 其他应当公开的信息。	

(五) 其他控制及管理要求

大气环境管理要求
/
水环境管理要求
/
土壤污染防治要求
1. 严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；2. 建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；3. 制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门（可通过全国排污许可证管理信息平台或全国污染源监测信息管理与共享系统等途径报送）。

115

固体废物污染环境防治要求
1. 记录固体废物产生、贮存、利用、处置的种类及数量（含委托利用处置和自行利用处置）；2. 属于一般工业固体废物的，其贮存场、处置场应符合 GB18599 的相关要求；采用库房、包装容器贮存的，应满足相应的防尘、防水、防漏环境保护要求；3. 属于危险废物的，其贮存应符合 GB18597 的相关要求，并委托具有危险废物经营许可证的单位进行利用处置或按照 GB18484 等相关标准及技术规范要求自行利用处置；危险废物应按照规定严格执行危险废物转移联单制度。
其他控制及管理要求
(一) 大气环境管理要求做好相关大气污染防治措施的运行维护，确保污染治理设施正常运行 (二) 水环境管理要求做好相关水污染防治措施的运行维护，确保污染治理设施正常运行 (三) 土壤污染防治要求 1. 严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；2. 建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；3. 制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门（可通过全国排污许可证管理信息平台或全国污染源监测信息管理与共享系统等途径报送）。(四) 固体废物污染环境防治要求 1. 记录固体废物产生、贮存、利用、处置的种类及数量（含委托利用处置和自行利用处置）；2. 属于一般工业固体废物的，其贮存场、处置场应符合 GB18599 的相关要求；采用库房、包装容器贮存的，应满足相应的防尘、防水、防漏环境保护要求；3. 属于危险废物的，其贮存应符合 GB18597 的相关要求，并委托具有危险废物经营许可证的单位进行利用处置或按照 GB18484 等相关标准及技术规范要求自行利用处置；危险废物应按照规定严格执行危险废物转移联单制度。(五) 其他控制及管理要求/

七、许可证变更、延续记录

表 17 许可证变更、延续记录表

重新申请/变更/延续时间	内容/事由	重新申请/变更/延续前证书编号
重新申请, 2022-07-11	上汽乘用车福建分公司于 2021 年 7 月开始建设“上汽宁德基地 E 架构导入技术改造项目”，于 2021 年 9 月开始建设“新一代智能网联汽车开发与产业化项目”，于 2022 年 3 月底开始建设“上汽宁德基地废溶剂减量项目”	91350902MA31KGD5XF001U

注：1. 在排污许可证有效期内，排污单位的名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等基本信息或排污口位置、排放去向、排放浓度、排放量等许可事项发生变化的，以及进行新改扩建项目，应提出变更申请。
2. 国家或地方污染物排放标准等发生变化时，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。

116

八、其他许可内容

/



117

九、附图和附件

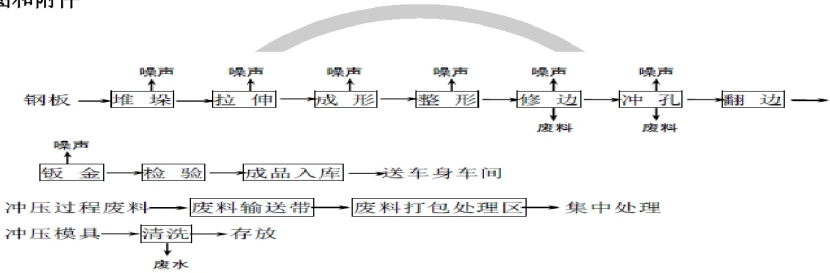


图 1 冲压生产工艺流程及产污环节

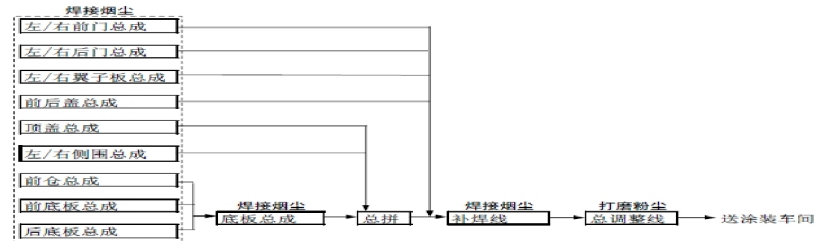


图 2 车身车间生产工艺流程及产污环节

118

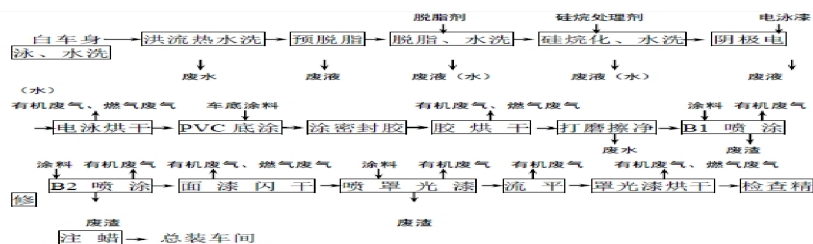


图 3 涂装车间生产工艺流程及产污环节图



图 4 总装车间生产工艺流程及产污环节图

119


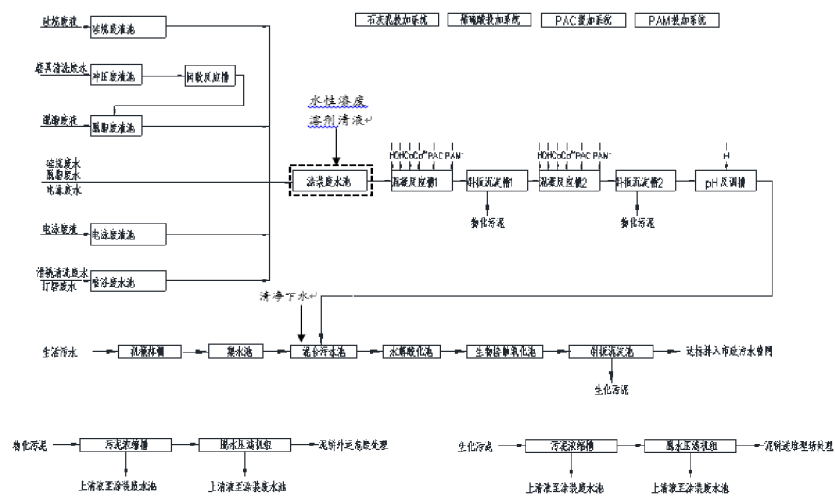



图 污水处理站工艺流程图

图 1 生产工艺流程图

120

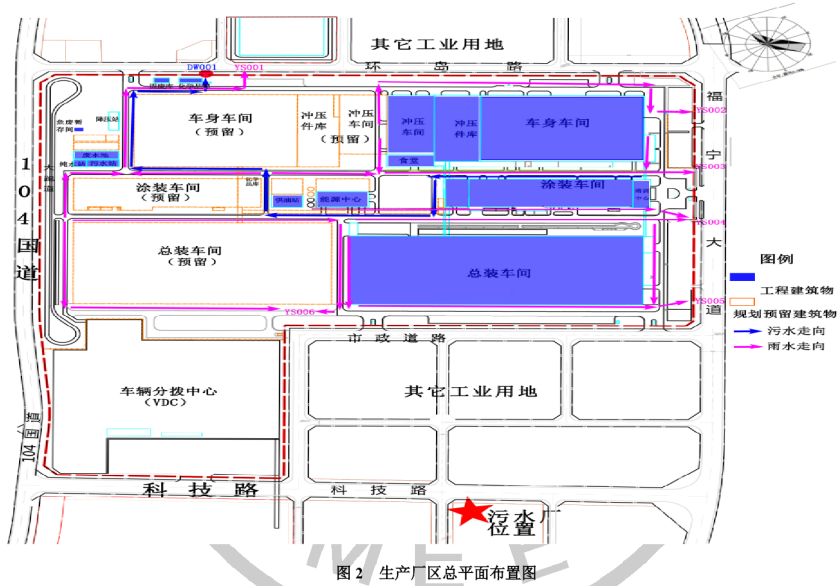

121

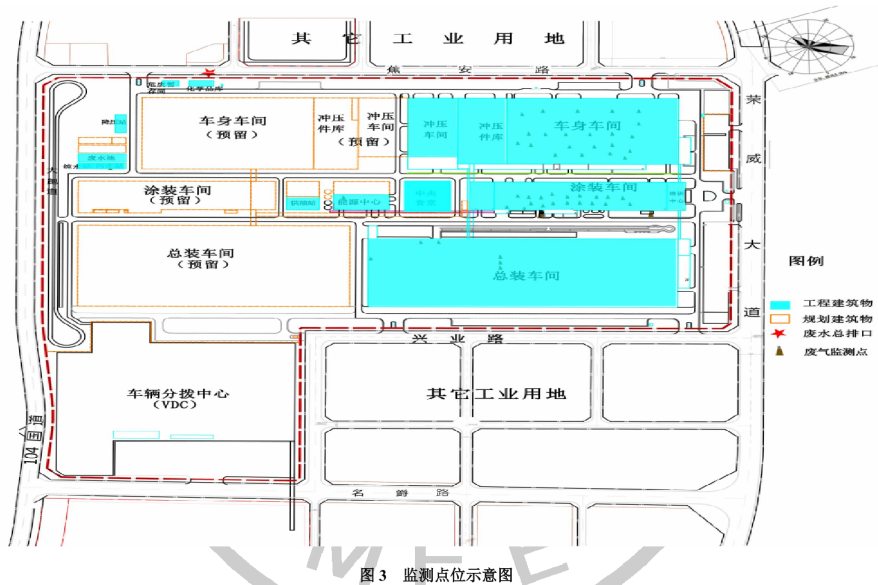

122